



ANTICO
RIFLESSO
SABBIATO
XS

Pittura metallizzata ad effetto
sabbato per interni

*Metallic, sandblasted
decorative paint for interior*


FORMULARIO ANTICO RIFLESSO SABBIAIO XS

CODICE CODE	0,75 LT	1 LT	2,5 LT
ARS 2 XXX	30 ML	40 ML	100 ML
ARS 4 XXX	10 ML	13 ML	33 ML

CODICE CODE	0,75 LT	1 LT	2,5 LT
ARS 2 XXX + YYY	20 ML + 10 ML	26 ML + 14 ML	65 ML + 35 ML
ARS 4 XXX + YYY	6 ML + 4 ML	8 ML + 5 ML	20 ML + 13 ML



TEXTURE **ANTICO RIFLESSO SABBATO**

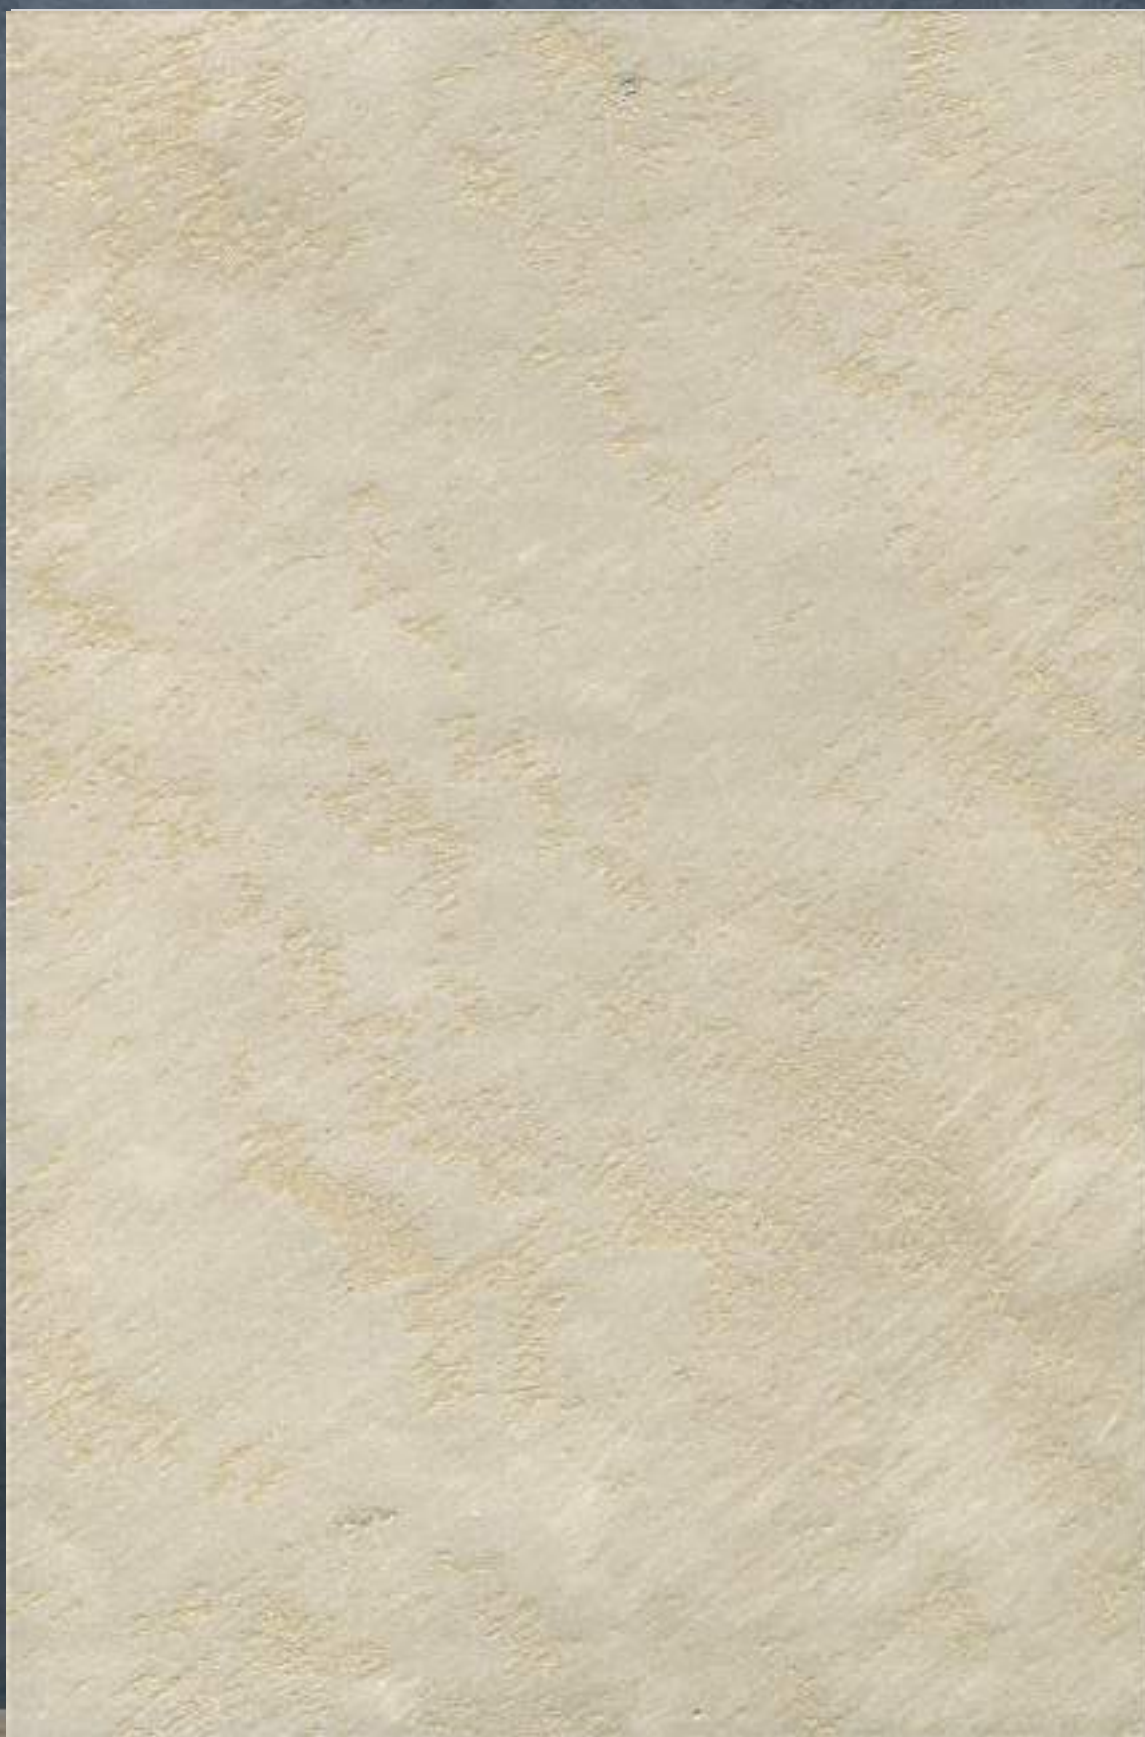

ANTICO RIFLESSO SABBATO XS

ARS 2 516



ANTICO RIFLESSO SABBATO

ARS 2 528




BASE BRONZO XS

BASE ORO XS



A.R.S. BASE BRONZO



ARBS 2 558



ARBS 2 552




ARBS 2 542




ARBS 2 554



ARBS 2 564



A.R.S. BASE ORO



OS 4 534



OS 4 536




OS 4 510



OS 4 560+534



OS 4 558



OS 4 502




OS 4 532



OS 4 520




OS 4 550




OS 4 526+560



OS 4 556



OS 4 504




OS 4 554



OS 4 542+564



OS 4 552



OS 4 560




OS 4 556+548

BASE ARGENTO XS




A.R.S. BASE ARGENTO



ARS2 562 + 526




ARS2 562 + 504




ARS2 562 + 502




ARS2 562



ARS4 562 + 526



ARS4 562 + 504



ARS4 562 + 502



ARS2 536



ARS2 510



ARS2 566




ARS2 562 + 536



ARS4 536



ARS4 510



ARS4 566



ARS4 562 + 536



ARS2 554 + 564



ARS2 568



ARS2 570



ARS2 528



ARS4 554 + 564




ARS4 568




ARS4 570




ARS4 528



ARS2 526




ARS2 502



ARS2 508




ARS2 524




ARS4 526




ARS4 502




ARS4 508




ARS4 524




ARS2 504



ARS2 518



ARS2 516+518



ARS2 516



ARS4 504



ARS4 518



ARS4 516+518



ARS4 516



ARS2 554



ARS2 528 + 554




ARS2 574



ARS2 572



ARS4 554




ARS4 528 + 554




ARS4 574




ARS4 572




ARS2 552




ARS2 552 + 538




ARS2 550




ARS2 520




ARS4 552




ARS4 552 + 538



ARS4 550



ARS4 520




ARS2 538



ARS2 534



ARS2 530



ARS2 532



ARS4 538




ARS4 534




ARS4 530




ARS4 532




ARS2 542 + 564



ARS2 542




ARS2 548



ARS2 524 + 548



ARS4 542 + 564




ARS4 542




ARS4 548




ARS4 524 + 548




ARS2 556 + 548



ARS2 556



ARS2 556 + 558



ARS2 512



ARS4 556 + 548



ARS4 556



ARS4 556 + 558



ARS4 512



ARS2 558



ARS2 560 + 558



ARS2 560



ARS2 514




ARS4 558



ARS4 560 + 558



ARS4 560



ARS4 514



ARS2 564




ARS2 576



ARS2 500



ARS2 578

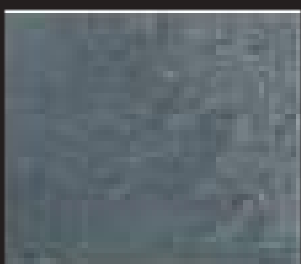


ARS4 564



ARS4 576



ARS4 500



ARS4 578

ANTICO RIFLESSO SABBIAIO XS

IT SISTEMA DI APPLICAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: Lucido perlescente
Resa media per L (a una mano):
8 - 10 mq
Peso specifico: 1,05 ± 0,02
Diluzione: Pronto all'uso, al max
10% acqua
Tempo di lavorabilità: 10 - 20
minuti
Essiccazione superficiale:
1 - 2 ore
**Essiccazione in profondità (a
22°C):** 6 - 8 ore
Attrezzi per l'applicazione:
rullo, pennello
Temperatura min. di lavorazione:
5° C

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Tramite una siringa graduata, aspirare dal toner la quantità indicata per ottenere il colore prescelto e riversarlo nella confezione di Antico Riflesso. Quindi miscelare per mezzo di una spatola fino ad ottenere una miscela di colore perfettamente uniforme.

PREPARAZIONE DEL FONDO

La superficie deve essere asciutta, liscia e ben isolata. Se necessario, stuccare o rasare le imperfezioni fino ad ottenere una superficie perfettamente planare. Dopo circa 12 ore applicare una mano di Fissativo acrilico Acrilfix. Dopo 4-5 ore procedere all'applicazione delle due mani dello speciale FONDO L. In questo modo la finitura acquisterà la sua naturale luminosità, in grado di far risaltare gli aspetti cromatici del decoro.

STESURA DELLA FINITURA

Diluire Antico Riflesso con il 10% di acqua e applicarlo a due mani. Applicare la prima mano di prodotto a pennello cercando di coprire uniformemente il supporto. A distanza di 4 - 6 ore, una volta ottenuta la completa essiccazione della prima mano, applicare la seconda mano di Antico Riflesso. Con l'apposito pennello riprodurre dei movimenti incrociati sulla parete.

EN APPLICATION SYSTEM

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Appearance: Opalescent finish
Average coverage per litre (one coat): 8 - 10 sq.m
Specific weight: 1,05 ± 0,02
Dilution: Max. 10% with water
Workability time: 10 - 20 minutes
Touch dry: 1 - 2 hours
Complete drying time (at 22° C):
6 - 8 hours
Tools: Pad, brusha
Working temperature: 5° C

PRODUCT PREPARATION

To colour an entire 2.5 L tin of neutral base, pour the contents of the Toner into the tin. Alternatively, to colour an 0.750 L tin of Neutral, use a graduated syringe to suck up the amount of Toner indicated to obtain the colour required, and pour it into the tin of Antico Riflesso. Stir until the mixture takes on a perfectly even colour

SURFACE PREPARATION

The surface must be dry, smooth and pro-perly isolated. If necessary, fill or sand away imperfections until you have a perfectly flat surface. After approximately 12 hours, apply a coat of Acrilfix acrylic fixative. After 4-5 hours apply two coats of the special Smooth Base for FONDO L. In this way, the finish will take on its natural sheen and bring out the chromatic aspects of the decor

APPLICATION

Dilute Antico Riflesso with 10% water and apply in two coats. Apply the first coat of paint using a short-haired roller to cover the surface as uniformly as possible. Wait 4 - 6 hours to allow the first coat to dry completely, then apply the second coat. This will allow the desired effect to be created using the tool chosen (brush, glove, spatula).

FR SYSTÈME D'APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : Perlé velouté
Rendement moyen par litre (à une couche) : 8 - 10 m²
Poids spécifique : 1,05 ± 0,02
Dilution : 10% maxi avec eau
Temps utile de travail : 10 - 20 minutes
Séchage hors poussière : 1 - 2 heures
Séchage en profondeur (à 22° C) :
6 - 8 heures
Outils d'application :
Tampon, pinceau
Température min. de travail : 5° C

PRÉPARATION DU PRODUIT

Pour colorer la base neutre de 2,5 litres, verser tout le contenu du Colorant dans le pot. En revanche, dans le cas où l'on voudrait colorer le Neutre de 0,750 litres, utiliser une seringue graduée pour aspirer la quantité indiquée de Colorant afin d'obtenir la couleur choisie et l'injecter dans le pot de Antico Riflesso. Mélanger ensuite jusqu'à ce que la couleur soit parfaitement uniforme.

PRÉPARATION DU FOND

La surface doit être sèche, lisse et bien isolée. Si nécessaire, mastiquer ou niveler les imperfections jusqu'à ce que la surface soit parfaitement plane. Après environ 12 heures, appliquer une couche de Fixatif acrylique Acrilfix. Après 4 à 5 heures, procéder à l'application des deux couches du FONDO L. pour peintures de finition. Ainsi faisant, la finition acquerra sa luminosité naturelle et pourra faire ressortir les effets chromatiques.

ÉTALEMENT DE LA FINITION

Diluer Antico Riflesso avec 10% d'eau et appliquer deux couches. Passer la première couche de produit avec un rouleau à poils courts en veillant à couvrir uniformément le sujet. Au bout de 4 à 6 heures, quand la première couche est par faitement sèche, appliquer la seconde couche. Elle permettra de reproduire, grâce à l'outil choisi (pinceau, gant, brosse), l'effet voulu.

RU СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: перламутровый сатин
Среднее расход на 1 литр (в два слоя): 5 - 6 кв.м
Удельный вес: 1,05 ± 0,02
Разбавление: Готов к использованию, макс. до 10% с водой
Время работы: 10 - 20 минут
На отлив: 1 час
Полное время высыхания (при 22° C): 6 - 8 часов
Инструменты: валик, кисть, перчатка, пластиковая гладилка.
Температура нанесения:
Мин./Макс.: 5° / 35° C

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Используйте шприц для тонирования и правильное количество тонера требуется для получения желаемого цвета и вводите его в банку. Затем смешать с помощью шпателя до получения совершенно однородного цвета.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой и чистой. Если необходимо, поверхность отшлифовать и убрать мусор и пыль с поверхности. Примерно через 12 часов нанести слой акрилового фиксатора ACRILFIX. Через 4-5 часов наносят слой специальной грунтовки FONDO L. Таким образом, финиш покрытие проявит его естественный блеск и покажет все хроматические эффекты декора

НАНЕСЕНИЕ

Разбавить Antico Riflesso Sabbaiato максимум на 10% воды и наносить в два слоя. Нанесите первый слой краски, используя короткошерстный ролик для покраски как можно равномерней. Подождите 4 - 6 часов, чтобы первый полностью высох, затем нанести второй слой краски. Это позволит получить желаемый эффект, который будет создан используя выбранный инструмент (кисть, перчатка или гладилка) spatula).

AR تطبيق النظام

المظهر: لؤلؤي لامع
المغطيات لكل لتر
م مربع
الوزن المحدد:
0,02 ± 1.05
التخفيف: جاهز للاستعمال,
على الأكثر 10% ماء
مدة التعامل: 10 - 20 دقيقة
مدة جفاف السطح: 1 - 2 ساعة
مدة الجفاف
في العمق (بدرجة 22° م): 6 - 8 ساعة
أدوات العمل:
فرشاة اسطوانية, فرشاة أقل درجة حرارة عند العمل: 5° م

بعض النصائح

باستخدام الحقة المندرجة، قم بنسب الصبغ حسب الكمية المشار إليها للحصول على اللون المختار ثم قم بإفراغه في علبته ثم قم بالخلط بواسطة مدّاعة إلى أن يصبح الخليط لونه متجانس تماماً.

بعض الأساسيات

يجب أن يكون سطح الأساس جاف، ناعم ومغزول جيداً. عند الضرورة، قم بتلميط أو كسب العيوب للحصول على سطح مستو تماماً. بعد حوالي 12 ساعة قم بطلاء وجه واحد من المثبت الأكريليك Acrilfix بعد 4-5 ساعات قم بنسب وجهين من المنتج الخاص FONDO L وبعده الطريقة، فإن التشطيب يأخذ لمعانه الطبيعي، وقادرة على إبراز الجانب اللوني للديكور.

طبقة التشطيب

قم بإدابة مع 10% من الماء وادهن وجهين. ادهن أو اطلي الوجه الأول بواسطة فرشاة بحيث تغطي السطح بصورة متجانسة. بعد مدة 4 - 6 ساعات، بعد أن يجف الوجه الأول تماماً، قم بطلاء الوجه الثاني من Antico Riflesso بواسطة الفرشاة الخاصة قم بعمل حركات متقاطعة على الجدار.

中文

喷漆方法

技术特点

外观：亮珠光
每升平均涂覆面积：平方米
比重：1.05 ± 0.02
稀释：即用，最多加 10% 的水
工作时间：10 - 20 分钟
表面干燥：1 - 2 小时
深度干燥 (22° C)：6 - 8 小时
涂刷工具：滚筒刷、刷子
最低工作温度：5° C

产品制备

用注射器抽取一些调色剂并将其注入包装内，调色剂的量需足以调出所要的颜色。然后用刮刀搅拌均匀直至混合物的颜色完全均匀。

表面制备

待施工表面必须干燥、光滑并有效隔离。必要时，对不平整处进行填补或修平，直到表面完全平整。12 小时后，刷一层丙烯酸固定剂 Acrilfix。隔 4-5 小时后，刷上两层特制底漆 FONDO L。这样可使饰面散发自然光泽，增强装饰的色彩效果。

涂刷面漆

用 10% 的水稀释
然后涂刷两层。先用刷子刷第一层，需尽可能将表面涂刷均匀。等待 4-6 小时让第一层漆完全干透后，刷第二层。用特制的刷子对墙面进行横向涂刷。